

Обновление списка каналов на приставке MAG прошивка v2


1. Для обновления списка каналов в STB Mag200/250 после загрузки устройства необходимо убедиться в том, что приставка подключена к интернету, это можно увидеть по светящейся пиктограмме в левом верхнем углу экрана.




2. После чего нужно зайти в приложение «**TV каналы**», и нажать на пульте ДУ кнопку **[MENU]** .




3. В открывшемся списке выбрать команду «**Выделить все**».

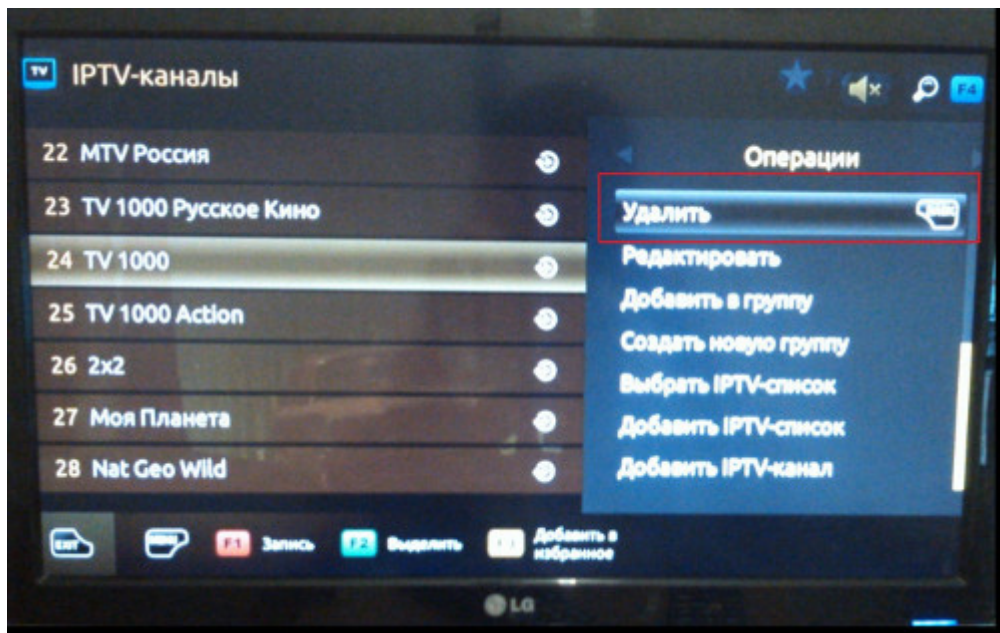

4. После чего еще раз зайти в меню выбрать команду «**Удалить**».
5. В появившемся окне подтвердить удаление записей выбрав «**ОК**»
6. В результате ваш список каналов очистится.
7. Следующим шагом нужно загрузить новый список каналов в Вашу приставку. Для этого опять нажимаем [**MENU**] на пульте ДУ, и выбираем строку «**Добавить IPTV-список**»

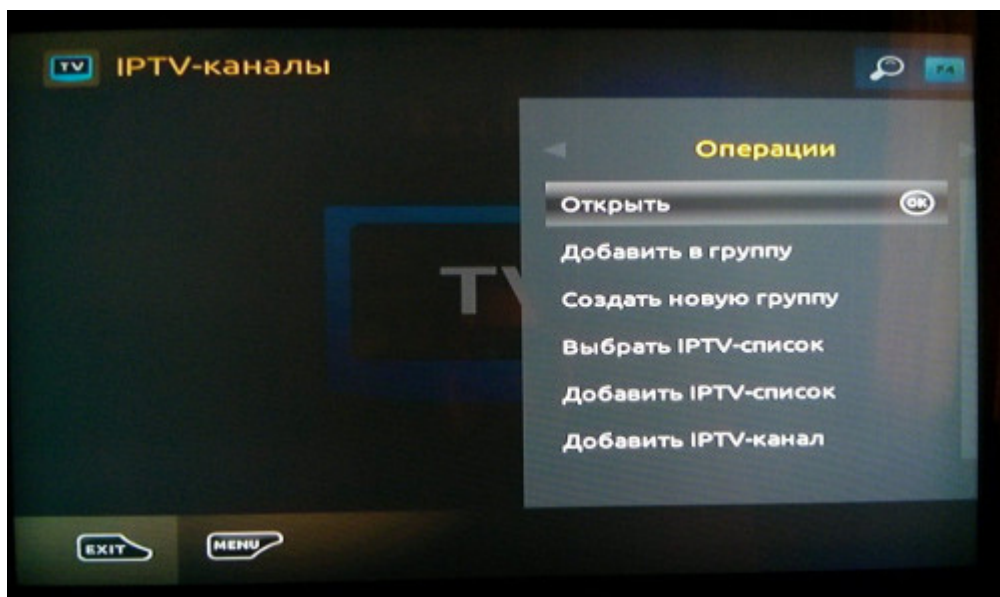

8. В открывшемся окне вводим адрес плейлиста, выбираем кодировку UTF-8 и нажимаем «**ОК**».

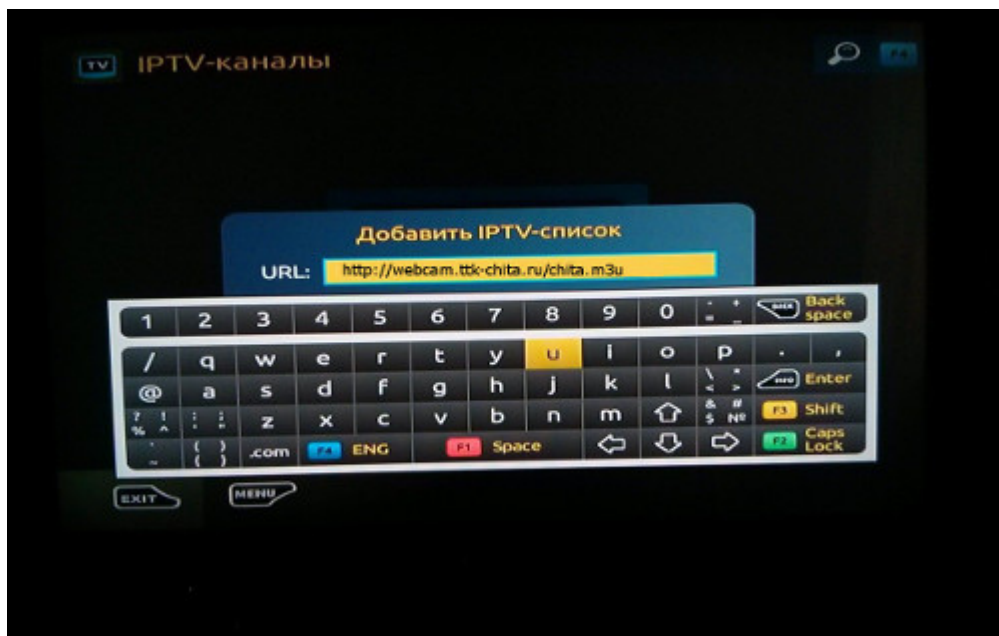


Список плейлистов «МАКРОРЕГИОН ЧИТА»:

- 1) <http://webcam.ttk-chita.ru/chita.m3u> - для Читы и Краснокаменска
- 2) <http://webcam.ttk-chita.ru/zab.m3u> - для Забайкальского края
- 3) <http://webcam.ttk-chita.ru/amur.m3u> - для Амурская области
- 4) <http://webcam.ttk-chita.ru/blaga.m3u> - для Благовещенска

Адрес можно ввести при помощи виртуальной клавиатуры, которая вызывается нажатием клавиши с изображением клавиатуры на пульте ДУ.

9. После загрузки на экране появится новый список каналов.

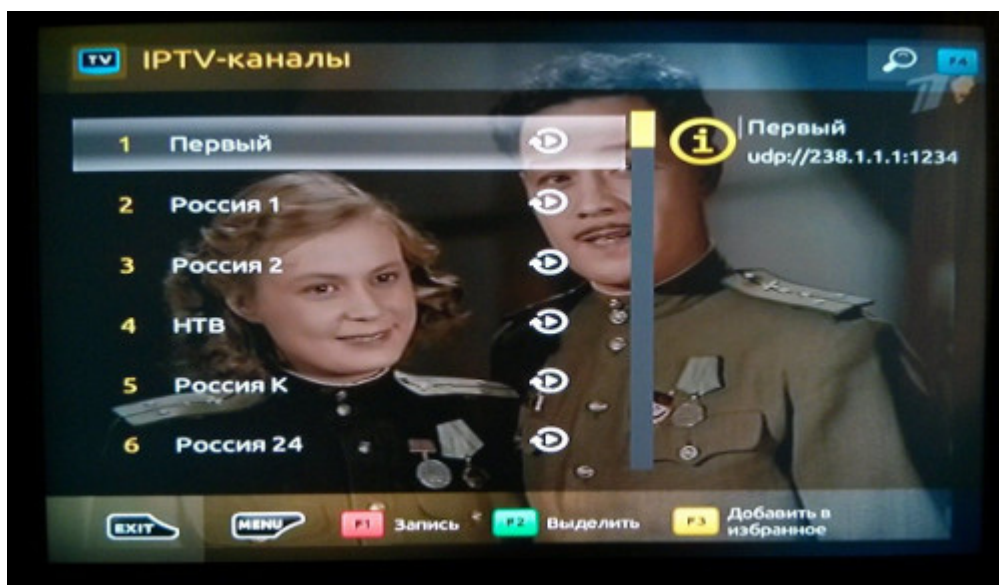

10. Осталось сохранить его в память приставки, для этого заходим в меню и выбираем строку «**Сохранить**».



Настройка завершена.