



Настройка внутреннего портала на приставке MAG


1. Для настройки списка каналов в STB Mag200/250 после загрузки устройства необходимо убедиться в том, что приставка подключена к интернету, это можно увидеть по светящейся пиктограмме в левом верхнем углу экрана.

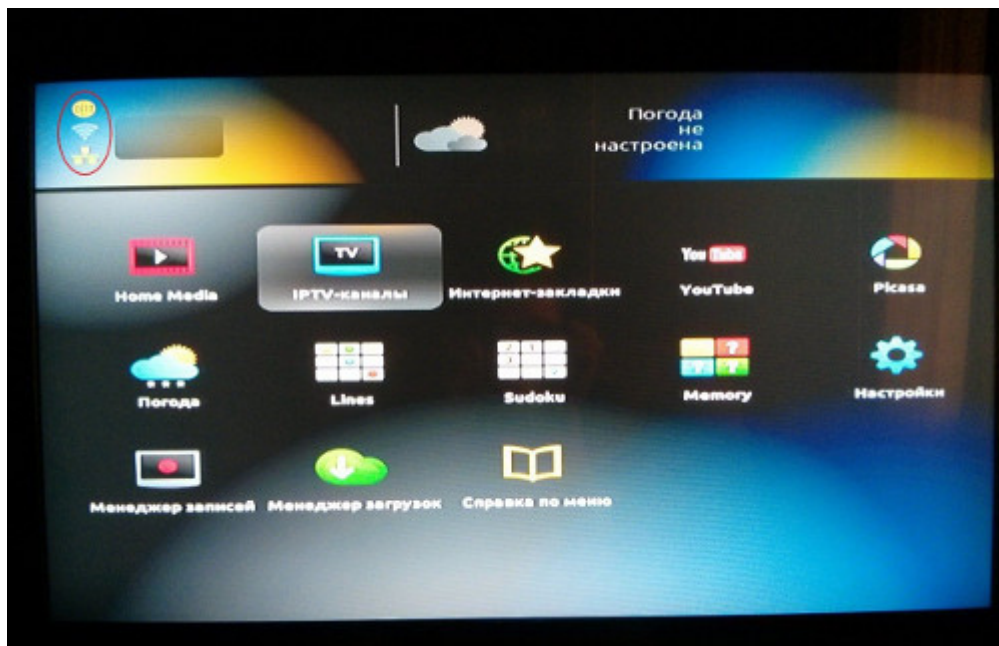

2. Следующим шагом нужно загрузить список каналов в Вашу приставку. Для этого нажимаем **[MENU]** на пульте ДУ, и выбираем строку «**Добавить IPTV-список**»

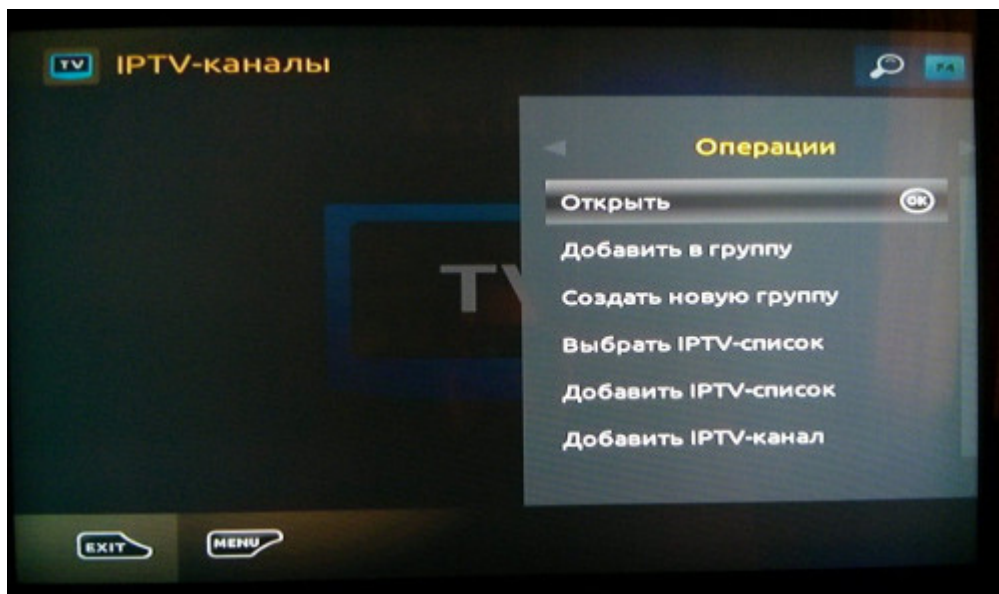


3. В открывшемся окне вводим адрес плейлиста, выбираем кодировку UTF-8 и нажимаем «ОК». Адрес можно ввести при помощи виртуальной клавиатуры, которая вызывается нажатием клавиши с изображением клавиатуры на пульте ДУ.

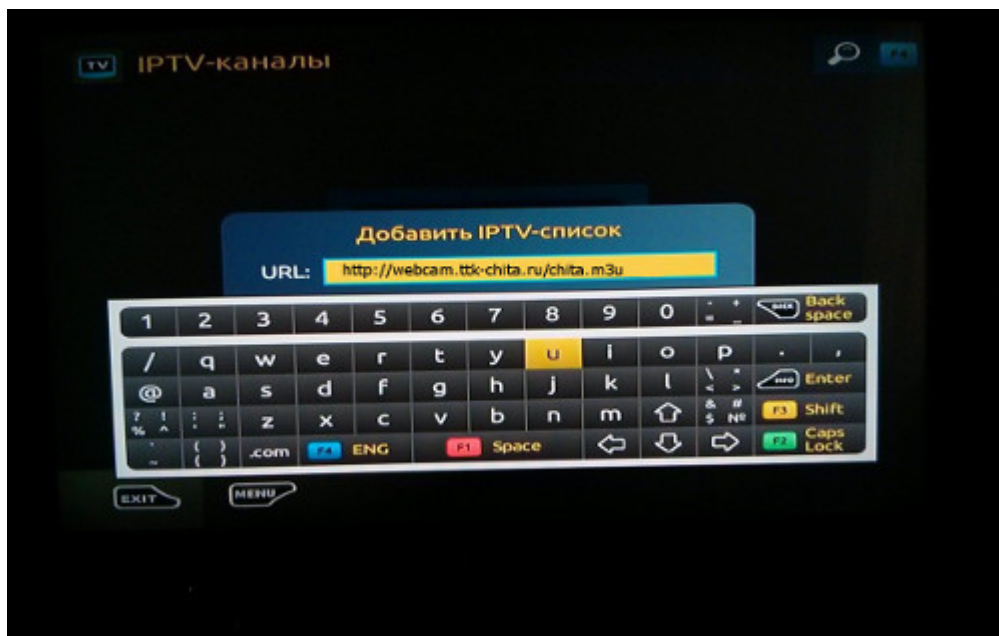

Список плейлистов «МАКРОРЕГИОН ЧИТА»:

- 1) <http://webcam.ttk-chita.ru/chita.m3u> - для Читы и Краснокаменска
- 2) <http://webcam.ttk-chita.ru/zab.m3u> - для Забайкальского края
- 3) <http://webcam.ttk-chita.ru/amur.m3u> - для Амурской области
- 4) <http://webcam.ttk-chita.ru/blaga.m3u> - для Благовещенска

4. После загрузки на экране появится новый список каналов.

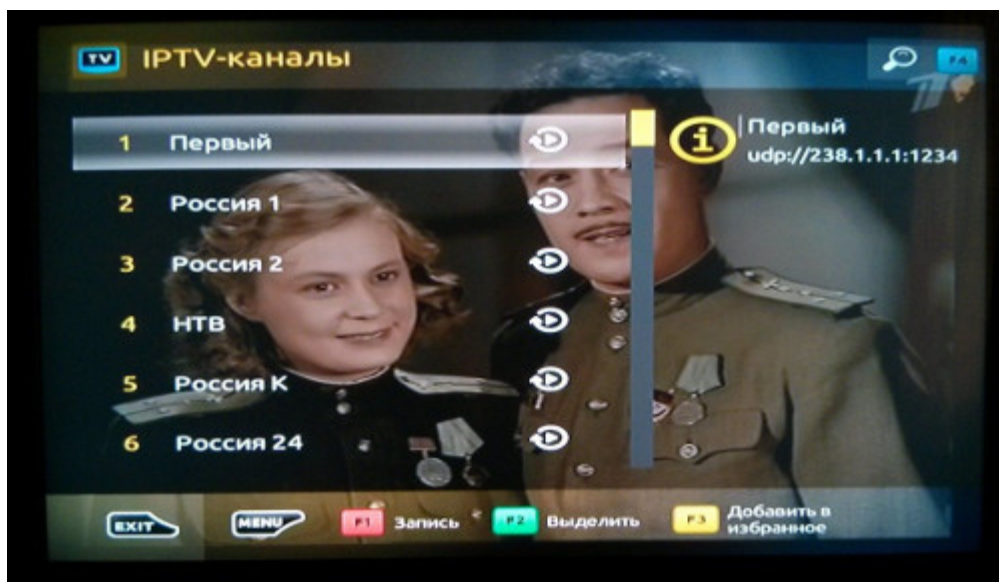

5. Осталось сохранить его в память приставки, для этого заходим в меню и выбираем строку «Сохранить».



Настройка завершена.